


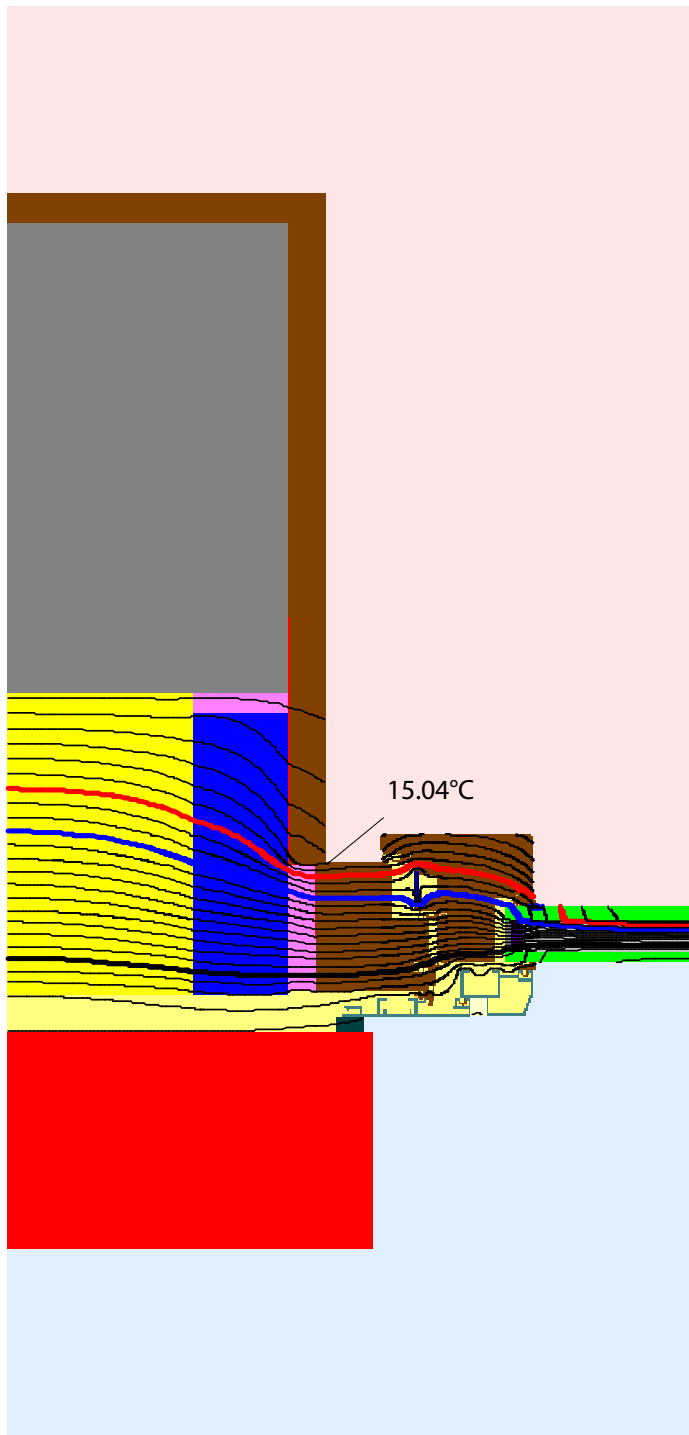

Isothermenlinien: Rot= 12,6 Grad, Blau= 9,3 Grad, S chwarz= 0 Grad
fRsi= 0,80

3 Alu (Si-Leg.) 160;L=160.000	Baustahl 50;L=50.000
1 Luft 10077-2 (Auto);0.000	Box2 - Nr. 13 - Mutitech G - 6.50mm;L=0.125
vorkomprimiertes Dichtband;L=0.060	Box1 - Polysulfid - 3.00mm;L=0.400
Float 1.0;L=1.000	SZR L=0.0196;L=0.020
Gipsputz (Innenputz) 0.35;L=0.350	1 Luft 10077-2 (Auto, LBH);0.000
Klinker;L=0.960	Randbedingung innen 0,13, 20°C, 50%;Q(gesamt):3.780 W/m;R=0.130
EPDM;L=0.250	1 Randbedingung innen 0,20, 20°C, 50%;Q(gesamt):4.2 40 W/m;R=0.200
Normalbeton 2.0;L=2.000	
Randbedingung außen 0,04, -5°C, 80%;Q(gesamt):-8.02 0 W/m;R=0.040	
PCAB (Fichte);L=0.110	
Montageschaum Soudal;L=0.033	
1 Luft 10077-2 (<=2mm);0.000	
All Weather 50 Inflex KS1 Dampfdiffusionsbremsend;L =0.200	
Mineralfaser 035;L=0.035	
Phonotherm RG500 0,076;L=0.076	