


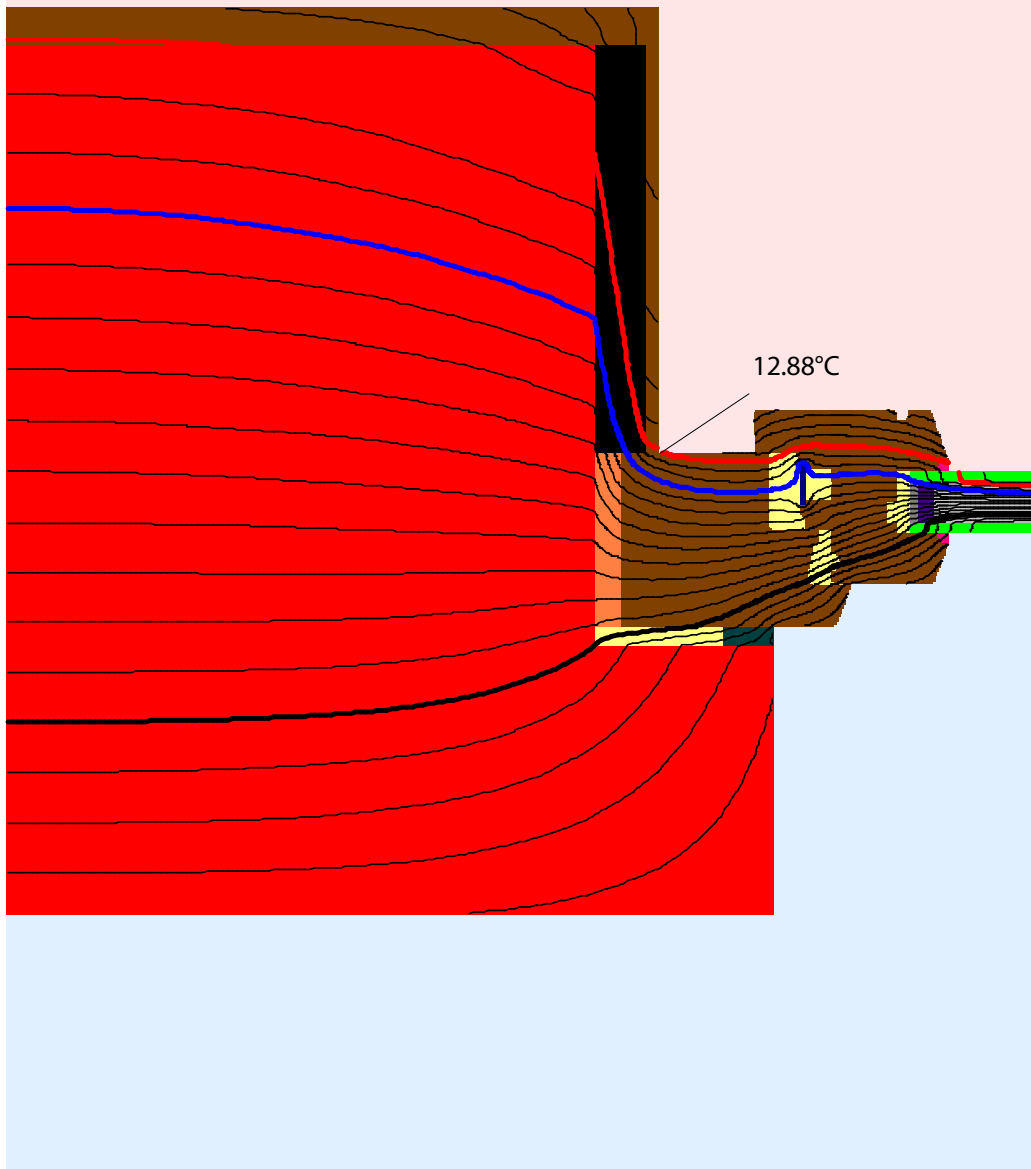

Isothermenlinien: Rot= 12,6 Grad, Blau= 9,3 Grad, S
chwarz= 0 Grad
fRsi= 0,72

1 Luft 10077-2 (Auto);0.000	SZR L=0.0212;L=0.021
5 Silikon;L=0.350	1 Randbedingung innen 0,20, 20°C, 50%;Q(gesamt):2.8 39 W/m;R=0.200
vorkomprimiertes Dichtband;L=0.060	Randbedingung innen 0,25, 20°C, 50%;Q(gesamt):7.967 W/m;R=0.250
Float 1.0;L=1.000	Randbedingung innen 0,20, 20°C, 50%;Q(gesamt):0.000 W/m;R=0.200
Gipsputz (Innenputz) 0.35;L=0.350	Multipor Laibungsplatte 0,050;L=0.050
EPDM;L=0.250	673 Argon;0.016
Randbedingung außen 0,04, -5°C, 80%;Q(gesamt):-13.1 27 W/m;R=0.040	0.5SZR L=0.0195;L=0.019
Randbedingung innen 0,13, 20°C, 50%;Q(gesamt):2.321 W/m;R=0.130	01 Luft 10077-2 (Auto, LBH);0.000
PCAB (Fichte);L=0.110	
1 Luft 10077-2 (<=2mm);0.000	
Baustahl 50;L=50.000	
Box2 - Nr. 13 - Mutitech G - 6.50mm;L=0.125	
Box1 - Polysulfid - 3.00mm;L=0.400	
Multifunktionsband ISO Bloco One 0,050;L=0.050	
Klinker 0,58;L=0.580	